

# sinopé

zigbee 3.0

## THERMOSTAT INTELLIGENT POUR PLANCHER CHAUFFANT TH1300ZB

CONTRÔLEZ VOTRE PLANCHER  
CHAUFFANT PAR L'ENTREMISE DE VOTRE  
PASSERELLE COMPATIBLE ZIGBEE

Alliez le confort de la maison intelligente aux avantages uniques du plancher chauffant. Compatible avec des plateformes domotiques telles que SmartThings, le thermostat intelligent pour plancher chauffant donne accès à de nombreuses fonctionnalités, au contrôle par commande vocale et au confort absolu.


Enfin! Une solution simple et abordable pour la maison intelligente.

**Idéal pour :** maison, chalet, gestionnaires de multilogements et bâtiments commerciaux



TR1310

TH1300ZB

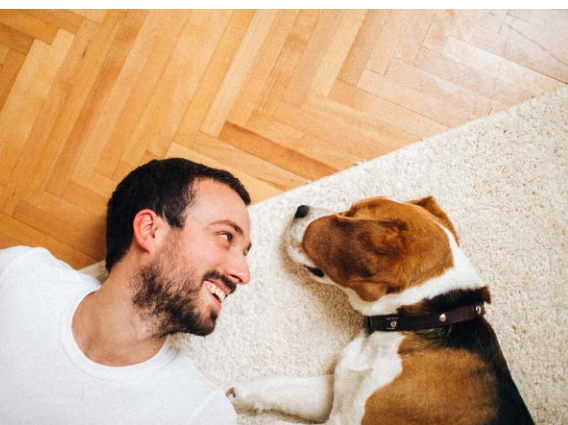

Câble chauffant



Tapis de câble chauffant

# THERMOSTAT INTELLIGENT POUR PLANCHER CHAUFFANT TH1300ZB

## VALEUR AJOUTÉE

- Contrôle à distance avec téléphone intelligent, tablette ou ordinateur\*
- Contrôle de la température du plancher ou de l'air ambiant
- Deuxième sortie pour contrôler un chauffage auxiliaire
- Muni d'un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT classe A)
- Compatible avec les plateformes domotiques telles que SmartThings\*\*
- Contrôle par commande vocale avec l'Assistant Google (Google Home) et Alexa (Amazon Echo) via SmartThings\*\*
- Intégration aux « Routines » de SmartThings
- Affichage de la température extérieure\*
- Garantie de 3 ans

## TRANSMISSION

Profil Zigbee 3.0

Fréquence : 2,4 GHz

Puissance d'émission : +20 dBm

Sensibilité du récepteur : -108 dBm

## FONCTIONNEMENT

- Le thermostat intelligent pour plancher chauffant permet de contrôler la température ambiante ou celle du plancher manuellement ou à distance.
- Portée de communication étendue : aucun répéteur requis.

L'accès à distance requiert une connexion Internet permanente ainsi qu'une passerelle compatible Zigbee.



## SPÉCIFICATIONS

Alimentation : 120 / 208 / 240 Vca, 50 / 60 Hz

Puissance :

1800 W max. @ 120 Vca / 15 A

3120 W max. @ 208 Vca / 15 A

3600 W max. @ 240 Vca / 15 A

Plage de réglage : 5 °C à 30 °C [41 °F à 86 °F]

Plage d'affichage : 0 °C à 70 °C [32 °F à 99 °F]


Résolution : ±0,5 °C [±1 °F]

Entreposage : -20 °C à 50 °C [-4 °F à 122 °F]

Sortie auxiliaire : 24 Vca / Vcc / 0,1 A

Compatible : sondes 10 K / 12 K à 25°C

Sonde de plancher incluse.

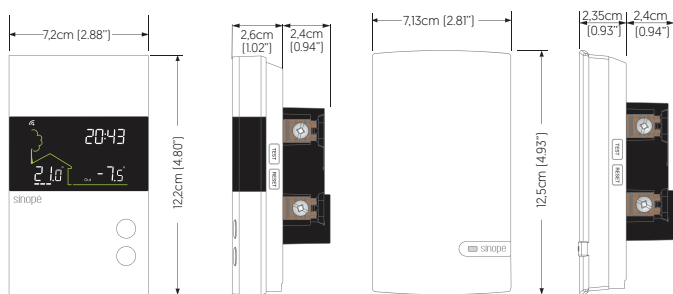

TH1300ZB

TR1310

\* Fonctionnalité disponible si supportée par votre passerelle compatible Zigbee et son application.

\*\* Compatible uniquement avec l'application SmartThings Classic.

### Module d'expansion TR1310 et sonde AC1310-01

- Si la superficie de votre plancher chauffant requiert une charge excédant 15 A, procurez-vous le module d'expansion TR1310 pour réaliser des économies. Chaque module d'expansion contrôle sa section du plancher et reçoit les directives du thermostat maître, évitant ainsi l'installation de plusieurs thermostats (limite de 10 modules d'expansion par thermostat).
- Lors de l'installation, il est conseillé d'ajouter une deuxième sonde dans le plancher. Cette sonde additionnelle sera branchée et utilisée comme sonde de remplacement si la première sonde est endommagée ou cesse de fonctionner.



**sinopé**

T. : 450.741.7700 S.F. : 1.855.741.7701

**sinopetech.com**

ventes.sales@sinopetech.com

Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, Canada

270-0735-0008-A