

sinopé

zigbee 3.0

THERMOSTAT INTELLIGENT
BASSE TENSION [24 Vca]

TH1400ZB

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE,
CONTRÔLE ET COMPATIBILITÉ

Le thermostat intelligent à basse tension Sinopé révolutionne l'offre et dépasse les attentes.

Compatible avec les systèmes de chauffage à basse tension, ce thermostat utilise le protocole de communication Zigbee. Largement répandu, ce protocole permet d'accéder à un univers de possibilités. Sa compatibilité avec les plateformes domotiques comme SmartThings ainsi qu'avec les principaux assistants vocaux font de cet objet connecté un atout pour la maison intelligente.

Idéal pour : maison, chalet, gestionnaires de multi logements et bâtiments commerciaux



TH1400ZB



Chauffage électrique [avec relais] et hydronique | Fournaise [sans contrôle de ventilateur] | Et plus encore !

THERMOSTAT INTELLIGENT BASSE TENSION [24 Vca]

TH1400ZB

VALEUR AJOUTÉE

- Contrôle à distance avec téléphone intelligent, tablette ou ordinateur*
- Contrôle par commande vocale avec Google Assistant (Google Home) et Alexa (Amazon Echo) via SmartThings**
- Deuxième sortie permettant le contrôle d'un système de chauffage auxiliaire
- Affichage de la température extérieure*
- Lecture de la puissance connectée*
- Boutons verrouillables*
- Affichage de la température en °C ou °F
- Écran rétroéclairé
- Garantie de 3 ans

* Fonctionnalité disponible si supportée par votre passerelle compatible Zigbee et son application.

** Compatible uniquement avec l'application SmartThings Classic.

TRANSMISSION

Profil Zigbee 3.0

Fréquence : 2,4 GHz

Puissance d'émission : +20 dBm

Sensibilité du récepteur : -108 dBm

FONCTIONNEMENT

- Le thermostat intelligent basse tension peut être contrôlé manuellement ou à distance.
- Portée de communication étendue : aucun répéteur requis.

L'accès à distance requiert une connexion Internet permanente ainsi qu'une passerelle compatible Zigbee



SPÉCIFICATIONS

Alimentation : 24 Vca

Charge maximale : 1 Amp

Plage de réglage : 5 °C à 30 °C [41 °F à 86 °F]

Plage d'affichage : 0 °C à 70 °C [32 °F à 99 °F]


Résolution : ± 0,5 °C [1 °F]

Entreposage : -20 °C à 50 °C [-4 °F à 122 °F]

Sortie auxiliaire : 1 Amp

Conçu pour le contrôle de toute charge de chauffage de 24 Vca.

Ne peut être utilisé avec un système de climatisation ou une thermopompe.

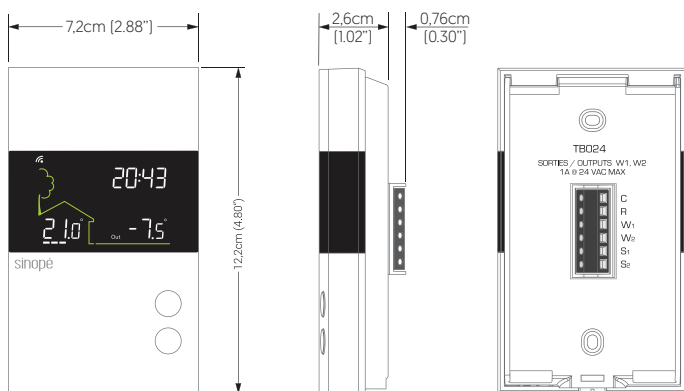

sinopé

T. : 450.741.7700 S.F. : 1.855.741.7701

sinopetech.com

ventes.sales@sinopetech.com

Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, Canada

270-0735-0021-A