

sinopé

Control4®

VALVE D'EAU INTELLIGENTE VA4200ZB-C4 / VA4201ZB-C4

CONTRÔLEZ VOTRE ENTRÉE D'EAU
PRINCIPALE EN TOUT TEMPS, OÙ
QUE VOUS SOYEZ !

La valve d'eau intelligente vous permet de contrôler à distance l'ouverture et la fermeture de votre entrée d'eau principale. Combinée avec les détecteurs de fuite d'eau Control4 de Sinopé, elle assure la fermeture de l'alimentation en eau dès qu'une fuite est détectée.*

Le contrôleur est amovible grâce à la goupille dont la valve est munie, ce qui évite d'altérer la plomberie advenant le remplacement d'une pièce.

Idéal pour : maison, chalet, gestionnaires de multilogements et bâtiments commerciaux.

* Requiert le détecteur de fuites d'eau intelligent Control4 de Sinopé



VA4200ZB-C4



VALVE D'EAU INTELLIGENTE

VA4200ZB-C4 / VA4201ZB-C4

VALEUR AJOUTÉE

- La valve se connecte directement à l'entrée d'eau principale et se ferme automatiquement lorsqu'une fuite est détectée*
- Contrôleur amovible évitant d'altérer la plomberie advenant le remplacement d'une pièce.
- Possibilité d'ajouter une source d'alimentation de secours en y ajoutant des piles au lithium (non incluses) pour un fonctionnement en continu
- Système d'autovérification assurant un fonctionnement adéquat
- Garantie de 3 ans

* Requier le détecteur de fuites d'eau intelligent Control4 de Sinopé.
Selon la plomberie de l'entrée d'eau, des pièces additionnelles pourraient être nécessaires (non incluses).

TRANSMISSION

Profil Zigbee 3.0


Fréquence : 2,4 GHz

Puissance d'émission : +20 dBm

Sensibilité du récepteur : -108 dBm

FONCTIONNEMENT

- Intégrez facilement la valve à votre système de domotique Control4.
- Contrôlez l'ouverture et la fermeture de la valve par l'entremise de votre contrôleur Control4.*

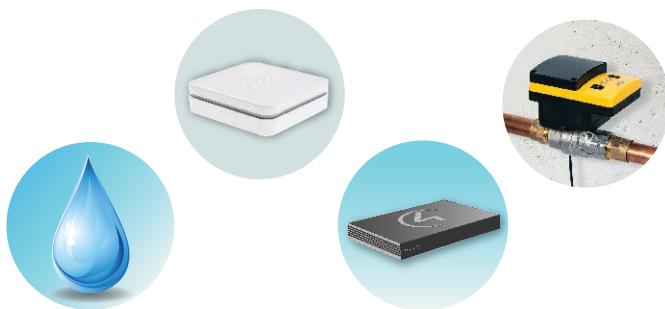

* Requier l'appli Control4 et un abonnement à 4Sight

SPÉCIFICATIONS

Corps de valve : acier inoxydable, sans plomb

Base du contrôleur : Renforcée de fibres de verre

Pression maximale : 200 PSI

Couple maximal : 2,5 N.m

Temps de fermeture : 10 secondes

Alimentation : 5 V / 5 W

Alimentation de secours : 4 piles AAA au lithium (non incluses)

Température d'utilisation : 0 °C à 40 °C [32 °F à 104 °F]

Entreposage : -20 °C à 50 °C [-4 °F à 122 °F]


Degré de protection fourni : IP65

Diamètre :

VA4200ZB-C4 - 3/4 po NPT x 3/4 po NPT

VA4201ZB-C4 - 1 po NPT x 1 po NPT

Installation intérieure seulement

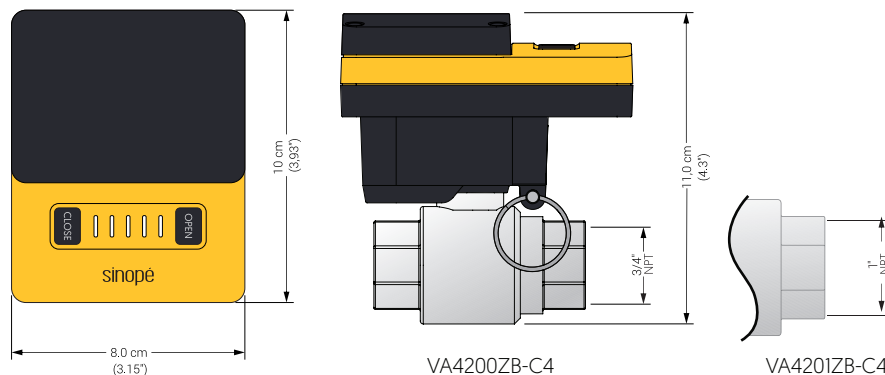

sinopé

T. : 450.741.7700 S.F. : 1.855.741.7701

sinopetech.com

ventes.sales@sinopetech.com

Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, Canada

270-3150-0025-C