



## Contrôleur de charge électrique intelligent RM3250ZB



Chauffe-eau électrique



Éclairage extérieur  
(maison et lieux publics)



Pompes (de piscine, d'irrigation, etc.)



Recharge pour véhicule électrique



Climatiseur de fenêtre



Appareils électroménagers énergivores



## ■ FONCTIONNALITÉS\*

- Boutons verrouillables pour éviter qu'un appareil soit allumé ou éteint manuellement
- Lecture de la puissance connectée
- Muni d'une minuterie pour éteindre automatiquement un appareil après un délai donné
- Permet le contrôle à distance de toute charge électrique allant jusqu'à 50 A ou 347 V
- Intégration directe avec l'Echo Show et l'Echo Plus d'Amazon

\* Ces fonctionnalités sont disponibles dans Neviweb et Neviweb Premium et requièrent l'utilisation de la passerelle GT130. Les fonctionnalités peuvent varier d'une plateforme à l'autre.

## ■ COMMUNICATION

Protocole : Zigbee 3.0

Fréquence : 2,4 GHz

Puissance d'émission : +20 dBm

Sensibilité du récepteur : -108 dBm

Clé de cryptage : AES-128

ineviweb

- **Automatisations** : créez des automatisations qui s'exécutent en fonction du temps, du lever/coucher du soleil, de l'action d'un appareil ou de votre présence
- **Scènes** : activez des ambiances personnalisées selon le moment de la journée, l'occasion ou l'activité
- **Rapports énergétiques** : voyez votre consommation et vos économies en temps réel
- **Géorepérage** : activez des actions en fonction de votre présence
- **Assistants vocaux** : compatible avec Alexa d'Amazon et l'Assistant Google

\* Découvrez encore plus de fonctionnalités : [sinopetech.com](http://sinopetech.com)

## ■ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Charge maximale :

	120 V	240 V	277 V	347 V
Charge résistive	50 A	50 A	50 A	20 A
Lampe incandescente	20 A	20 A	20 A	
Ballast magnétique	20 A	20 A	20 A	15 A
Ballast électronique	15 A	15 A	15 A	
Moteur	1,5 HP	3 HP	3 HP	

Alimentation : 120 – 347 Vca, 50/60 Hz

Commutation bipolaire

Consommation

Charge activée : 0,5 W @ 120 – 240 Vca

Charge désactivée : 0,47 W @ 120 – 240 Vca

Température d'utilisation : -20 °C à 40 °C [-4 °F à 104 °F]

Entreposage : -20 °C à 50 °C [-4 °F à 122 °F]


Garantie de 3 ans

Installation intérieure seulement.

## ■ CERTIFICATIONS

Conforme à ANSI/UL Std.916

Certifié sous CAN/CSA Std. C22.2 No205

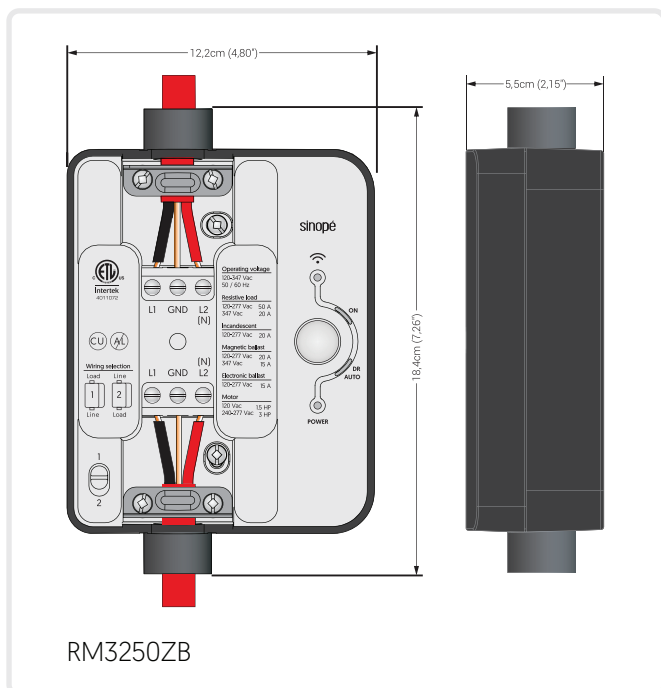

RM3250ZB

sinopé

T. : 450.741.7700

S.F. : 1.855.741.7701

[sinopetech.com](http://sinopetech.com) - [ventes@sinopetech.com](mailto:ventes@sinopetech.com)

Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, Canada

Neviweb® est une marque déposée de Sinopé Technologies Inc. au Canada et aux États-Unis.

Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.

Google est une marque de commerce de Google LLC.