

sinopé



Moniteur de réservoir LM4110-ZB



Réservoir de propane



Réservoir de mazout ou de carburant



■ FONCTIONNALITÉS*

- Permet de consulter les niveaux de propane et de mazout à distance en temps réel
- Conçu pour les citernes de propane et de mazout résidentielles et commerciales
- Installation simple et rapide : le moniteur peut être fixé au réservoir au moyen d'une base aimantée puissante, de vis ou d'un collier de serrage
- Durable et résistant à des températures extrêmes allant de -40 °C à 50 °C
- Aucun entretien requis

* Ces fonctionnalités sont disponibles dans Neviweb et requièrent l'utilisation de la passerelle GT130. Les fonctionnalités peuvent varier d'une plateforme à l'autre.

■ COMMUNICATION

Protocole : Zigbee 3.0

Fréquence : 2,4 GHz

Puissance d'émission : +20 dBm

Sensibilité du récepteur : -108 dBm

Clé de cryptage : AES-128

■ COMPATIBILITÉS

Propane

Compatibles avec les citernes de propane équipées ou pouvant être équipées d'un cadran de réservoir RD3 [Remote ready].

Mazout

Compatible avec les citernes de mazout équipées de la jauge de niveau à flotteur FLRG48

■ ACCESSOIRES



Jauge de niveau à flotteur FLRG48

Utilisez la jauge de niveau à flotteur prête pour télémesure FLRG48 pour mesurer le niveau de carburant ou de mazout.



Cadran de réservoir de type R3D

Utilisez le cadran prêt pour télémesure compatible R3D (non inclus) pour mesurer le niveau de propane.



- **Contrôle du niveau** : voyez le niveau de carburant en temps réel dans l'appli Neviweb
- **Rapports énergétiques** : consultez les graphiques de consommation pour voir votre consommation et vos économies en temps réel
- **Environnement intelligent** : utilisez le moniteur dans le même environnement que vos autres appareils intelligents Sinopé
- **Piles** : voyez l'état des piles dans l'appli Neviweb

*Découvrez encore plus de fonctionnalités : sinopetech.com

■ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation : 3 piles AA au lithium (incluses)
(recommandé : Energizer Ultimate Lithium)

Durée de vie des piles : 10 ans

Opération : -40 °C à 50 °C [-40 °F à 122 °F]

Entreposage : -20 °C à 50 °C [-4 °F à 122 °F]

Humidité relative de condensation : 0 à 100 %

Altitude : Jusqu'à 3000 m

Indice de protection : IP65

Classification de zone : Emplacement ordinaire

Requiert un cadran prêt pour télémesure compatible R3D (non inclus)


Garantie de 3 ans

■ NORMES

Conformes aux normes: UL 121201

CSA C22.2 No. 213

Équipement électrique non incendiaire pour une utilisation dans les sites dangereux (classifiés) des classes I et II, division 2 et classe III, divisions 1 et 2

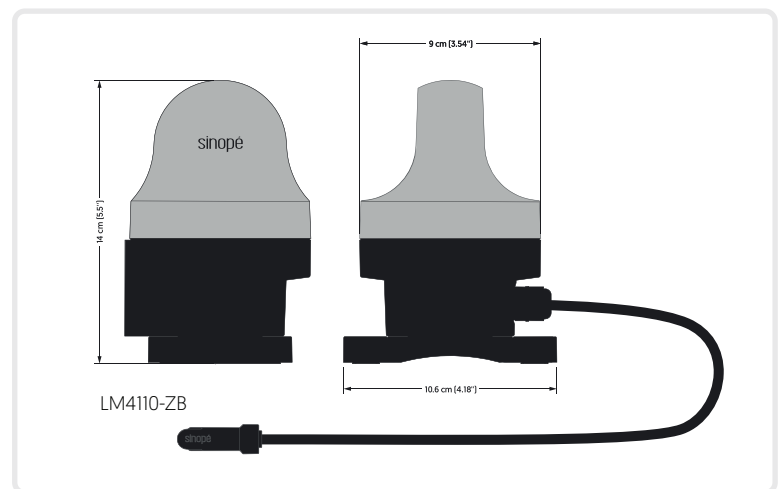

sinopé

T. : 450.741.7700
S.F. : 1.855.741.7701

sinopetech.com - ventes@sinopetech.com
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, Canada