

sinopé



Thermostat bipolaire intelligent TH1500ZB



Plinthes électriques



Ventiloconvecteurs



Convecteurs



Plafonds rayonnants



■ FONCTIONNALITÉS*

- Écran rétroéclairé
- Lecture de la puissance connectée
- Boutons verrouillables
- Personnalisation des températures minimale et maximale disponibles pour le contrôle du thermostat
- Affichage des températures intérieure et extérieure à l'écran du thermostat
- Affichage de la température en °C ou °F

* Ces fonctionnalités sont disponibles dans Neviweb et requièrent l'utilisation de la passerelle GT130. Les fonctionnalités peuvent varier d'une plateforme à l'autre.



- **Automatisations** : créez des automatisations qui s'exécutent en fonction du temps, du lever/coucher du soleil, de l'action d'un appareil ou de votre présence
- **Scènes** : activez des ambiances personnalisées selon le moment de la journée, l'occasion ou l'activité
- **Rapports énergétiques** : voyez votre consommation et vos économies en temps réel
- **Géorepérage** : activez des actions en fonction de votre présence
- **Assistants vocaux** : compatible avec Alexa d'Amazon et l'Assistant Google

* Découvrez encore plus de fonctionnalités : sinopetech.com

■ COMMUNICATION

Protocole : Zigbee 3.0
Fréquence : 2,4 GHz
Puissance d'émission : +20 dBm
Sensibilité du récepteur : -108 dBm
Clé de cryptage : AES-128

■ CERTIFICATION




■ NORMES

Conforme à CSA-C828-19

■ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation : 120/208/240/277 Vca, 50/60 Hz
Commutation à relais
Charge maximale :
1800 W @ 120 Vca / 15 A
3120 W @ 208 Vca / 15 A
3600 W @ 240 Vca / 15 A
4155 W @ 277 Vca / 15 A
Plage de réglage : 5 °C à 30 °C [41 °F à 86 °F]
Plage d'affichage : 0 °C à 50 °C [32 °F à 99 °F]
Entreposage : -20 °C à 50 °C [-4 °F à 122 °F]
Résolution : ± 0,5 °C [± 1 °F]
Garantie de 3 ans

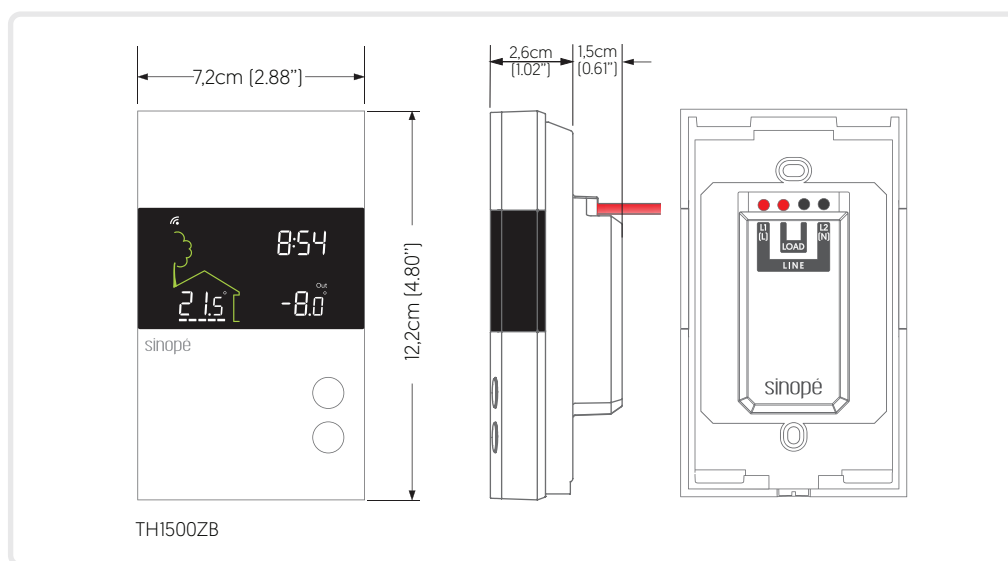

sinopé

T. : 450.741.7700
S.F. : 1.855.741.7701

sinopetech.com - ventes@sinopetech.com
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, Canada