

sinopé



Prise électrique intelligente SP2600ZB



Incandescent : 960 W



Ballast électronique : 500 VA



Résistif : 1800 W



Moteur : 0,5 HP



■ FONCTIONNALITÉS*

- Lecture de la puissance connectée
- Permet le contrôle, la surveillance et la programmation à distance de tout appareil ou éclairage branché à la prise électrique intelligente
- Intégration directe avec l'Echo Show et l'Echo Plus d'Amazon

* Ces fonctionnalités sont disponibles dans Neviweb et Neviweb Premium et requièrent l'utilisation de la passerelle GT130. Les fonctionnalités peuvent varier d'une plateforme à l'autre.

■ COMMUNICATION

Protocole : Zigbee HA 1.2
Fréquence : 2,4 GHz
Puissance d'émission : +8 dBm
Clé de cryptage : AES-128

■ CERTIFICATIONS

Conforme à UL 60730-1 / CSA E60730-I




- **Automatisations** : créez des automatisations qui s'exécutent en fonction du temps, du lever/coucher du soleil, de l'action d'un appareil ou de votre présence
- **Scènes** : activez des ambiances personnalisées selon le moment de la journée, l'occasion ou l'activité
- **Rapports énergétiques** : voyez votre consommation et vos économies en temps réel
- **Géorepérage** : activez des actions en fonction de votre présence
- **Assistants vocaux** : compatible avec Alexa d'Amazon et l'Assistant Google

*Découvrez encore plus de fonctionnalités : sinopetech.com

■ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation : 120 Vca, 60 Hz
Charge maximale :
960 W : Incandescent
1800 W : Résistif
500 VA : Ballast électronique
½ HP : Moteur
Température d'utilisation : 0 °C à 40 °C [32 °F à 104 °F]
Entreposage : -20 °C à 50 °C [-4 °F à 122 °F]
Garantie de 3 ans

Installation intérieure seulement.

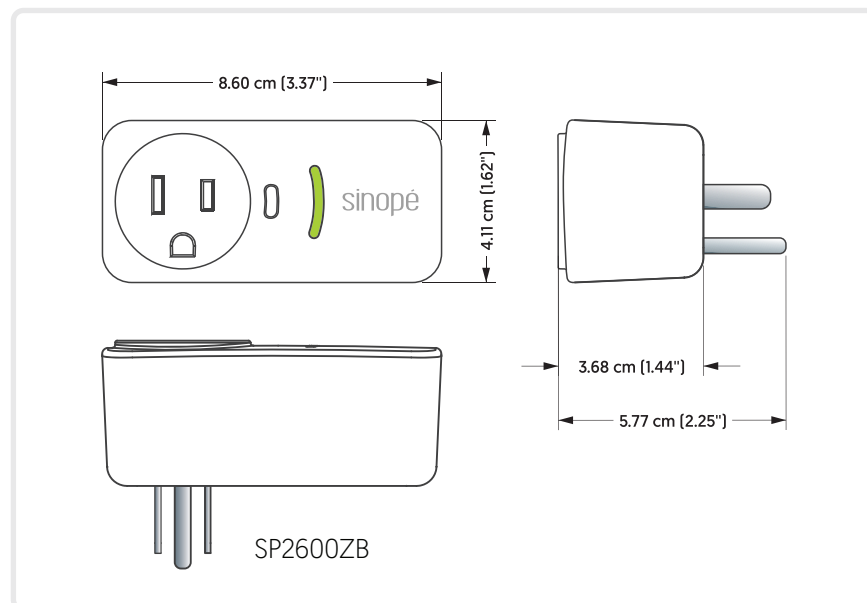

sinopé

T. : 450.741.7700
S.F. : 1.855.741.7701

sinopetech.com - ventes@sinopetech.com
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, Canada